



Wegenverf Liparoad A9491 AV 75

Kwaliteitsvolle wegenverf

Voor wegmarkeringen heb je een goede kwaliteit wegenverf nodig die een hoge dekking combineert met een uitstekende hechting. De Liparoad producten zijn ontworpen om de veiligheid van de weggebruikers en de kwaliteit van de weginfrastructuur te verhogen.

Eigenschappen

- Wegenverf één component van hoogwaardige kwaliteit
- Niet reflecterende wegenverf op solventbasis, gebaseerd op acrylaat voor machinale applicatie van markeringen voor op de weg
- Deze verf bevat geen weekmakers en minder dan 3% aromatische oplosmiddelen op het totale solventgehalte
- Minder schadelijk voor de gezondheid van de aanbrengers en milieuvriendelijk
- Aan te brengen met eenvoudige gereedschappen
- De verf bezit een goede droogtijd en diepedroging
- Uitstekende hechting op alle wegdekken en goed bestand tegen bestrooiingsproducten
- Doordat de verf zijn elasticiteit behoudt is ze goed bestand tegen afschuring
- De vulstoffen zijn zeer fijn, hierdoor wordt een airless marking mogelijk
- Verbruik: tussen de 700 en 800 microns nat, dit komt ongeveer overeen met 480 g/m² droog
- Viscositeit: 80 a 90 ku (Krebs Stormer 25°C)
- Soortelijke massa: ca 1.50 g/l bij 25°C
- Stroefheid: groter dan 45 S.R.T. bij gebruik van nastrooioparels PPS- dempingsysteem
- Droogtijd: < 25 min. bij een natte filmdikte van 700 micron, bij een temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad lager dan 65%
- Opslag stabiliteit: maximaal 12 maanden in een onaangestaste verpakking, wel gevrijwaard van extreme weersomstandigheden
- Droge stof: > 75%
- Verkrijgbaar in 6 kg (pot) of 25 kg (emmer)
- Volume: 1,6 kg = 1 liter

Benor keurmerk

De productieprocessen van onze fabrikant voldoen aan de strengste milieu- en veiligheidsvereisten. Onze Belgische fabrikant is naast ISO- gecertificeerd ook houder van het BENOR keurmerk.



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair • Sensobility

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be



Wegenverf Liparoad A9491 AV 75

Assortiment kleuren

- wit
- geel
- groen
- blauw
- rood
- zwart
- oranje, andere kleuren op aanvraag


Verwerking

Aanbrenging: m.b.v. kwast, rol of met een airless spuitmachine met juiste opening. Zeer goed mengen voor gebruik. De ondergrond dient vooraf gereinigd en gevrijwaard van stof te worden.

Verdunning: indien nodig, maximaal met 5% speciale verdunner Lipasov V 100AV (optie).

Reflectie: dit product bevat geen voorgemengelde glasparsels. Voor onmiddellijke reflectie kan worden nagestrooid met glasparsels, ca. 300 g/m² (optie).

Temperatuur: de optimale verbruikstemperatuur ligt tussen de 5 en 30°C. Indien deze niet wordt bereikt moet de ondergrond voorverwarmd worden.

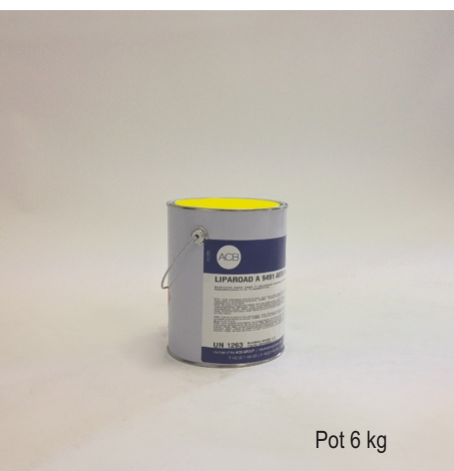

VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair • Sensobility

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

☎ +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be