



Pole Cone NS

Uitneembaar én overrijdbaar

Al jarenlang zorgen de flexibele Jislon Pole Cone geleidingspalen voor een hogere veiligheid op de onze wegen. Deze verkeerspalen zijn vervaardigd uit een hoogwaardig en duurzaam polyurethaan. Na het (veelvuldig) overrijden veert de paal onmiddellijk terug recht door zijn unieke materiaaleigenschappen, zonder behulp van een mechanisch veersysteem. Bij het plooiën of vervormen van de paal blijft de kunststof de eigenschappen behouden, verkleurt niet en blijft in vorm. Pole Cone flexibele geleidingspalen hebben verschillende toepassingen. Zo worden ze bijvoorbeeld ingezet als afbakeningspaal, geleidingspaal, wegmarkeringspaal, parkeerpaal, ...

Eigenschappen:

- Vervaardigd uit een duurzaam en hoogwaardig polyurethaan
 - Treksterkte 338 kg/cm²
 - Rek bij breuk 513%
 - Kleurvast en bestand tegen zuren en zouten
 - Weerbestendig (extreme hitte/koude)
 - Volledig recycleerbaar
- Diameter: 80mm
- Hoogte: 650 of 800 mm (op aanvraag 400 of 1000 mm)
- Kleuren: oranje, geel, groen, rood, zwart of wit (andere kleuren op aanvraag)
- Bovenaan de paal zijn 3 reflecterende, witte 3M folies aangebracht, klasse 2 HI (3 x 50 mm)
- De voet is rondom voorzien van witte glasreflectoren (Swareflex)
- Dubbelwandig met een binnen- en buitenpijp van 3 mm dik
- Massieve versterkte polyurethanen voet (Ø 94 mm) met daaraan een RVS anker met schroefdraad M24 (de voet en binnenpijp vormen 1 geheel)
- In de ondergrond te plaatsen d.m.v. een aluminium montagebus M24.
- Paal uitneembaar met behulp van een speciale haaksleutel



Kies zelf ook voor de **ORIGINELE Pole Cone palen** van Jislon:

- TÜV gecertificeerd
- Alle Pole Cone traffic palen zijn volgens de CE- richtlijnen : EN12899-3: 2007
- Deze Pole Cone palen zijn opgenomen in het standaard bestek SB250 versie 3.1. van Agentschap Wegen en Verkeer



VVS nv


Signalisatie • Straatmeubilair • Sensobility

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

☎ +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be

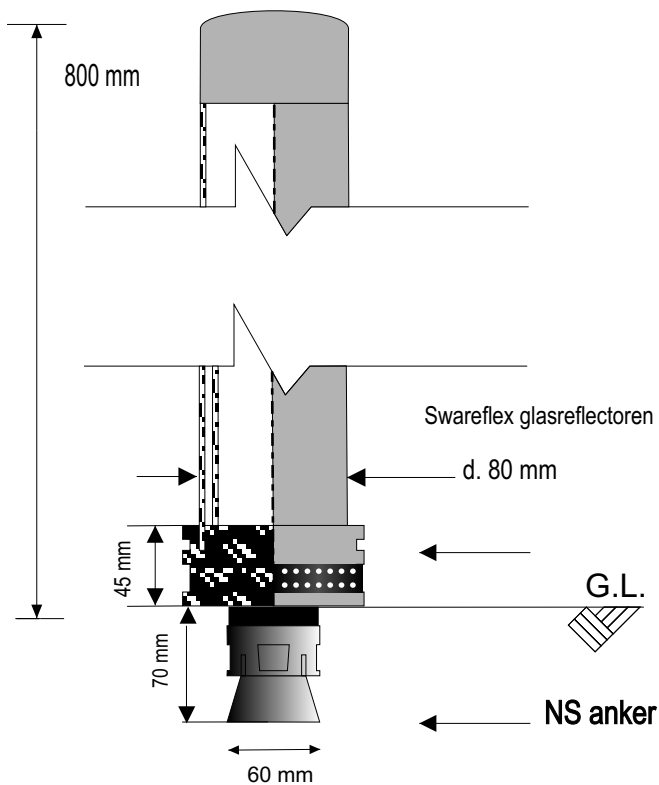

Montage

De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24 (Ø 46 x 60 mm).

Deze wordt verlijmd met een krimprijke, niet- watervezende twee-componenten injectiemortel.

Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een diameter van 59 à 61 mm. Na de uitharding wordt de paal vastgezet met een haaksleutel.

Voor plaatsing in klinkers of bij veel uitnemen paal is er ook een galva verlengingsbuis of galva sokkel met driekantslot verkrijgbaar.

Vraag naar onze montagefiche!!



Galva verlengingsbuis



Jislon sokkel met driekantslot 8 mm

"Verschillende testen hebben bewezen dat de Pole Cone NS minimaal 1000 keer met een rijwielbelasting van 800-1000 kg, aan een snelheid van 70 km/h overreden kan worden én vervolgens weer in de originele positie terugkomt."



Standaard kleuren model NS Ø 80 mm, andere kleuren op aanvraag.



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair • Sensobility

Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

+32 11 27 35 83

info@vvsnv.be

www.vvsnv.be