


TECHNISCHE FICHE

POLE CONE CITY BALL TOP NS

Artikelfamilie	Palen
Soort	Flexibel
Fabrikant	Jislon
Artikelgroep	-
Artikelomschrijving	Pole Cone City Ball Top NS
Artikelcode	-

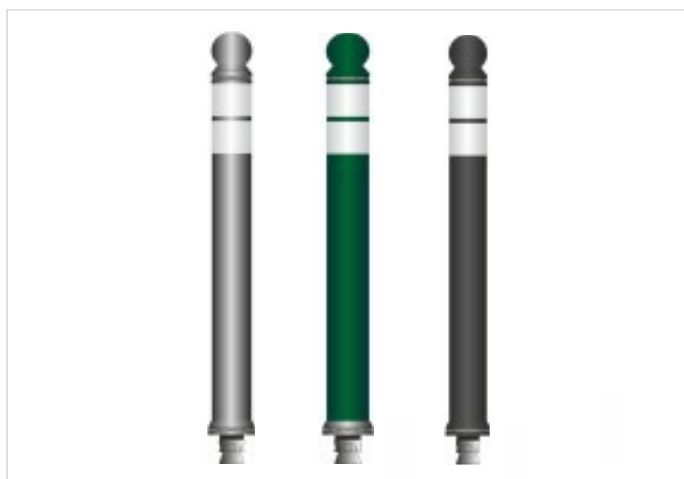

Esthetische flexibele paal met klassieke bol.

Naast 100% flexibel is de Pole Cone City Ball Top ook 100% esthetisch, ideaal voor gebruik in stedelijk gebied, marktplaatsen, afsluiten parken, parkeerzones,....

Deze Pole Cone paal is voorzien van een unieke ruwere oppervlaktestructuur en het uitzicht van een gietijzeren paal. Deze paal is voorzien van een klassieke massieve bol

Deze paal kan worden overreden en vervolgens weer in de originele positie komt.

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Duurzaam en hoogwaardig polyurethaan
Afmetingen	Ø 80mm, hoogte 868mm
Kleur	Donkergrijs, groen (RAL 6007) en zwart
Treksterkte	338 kg/cm ²
Afwerking	Ruwe oppervlaktestructuur en massieve bol
Reflectie	2 witte reflecterende 3M folies (2 x 70mm)
	Voet/kop rondom voorzien van glasreflectoren
Montage	In ondergrond d.m.v. alu montagebus M24
Certificering	CE - TÜV

OPTIES


RAL kleur naar keuze (vanaf 50 stuks)
Kleur zwart in hoogte 1000mm
Galva verlengingsanker Ø 76mm, hoogte 300mm
Pole Cone galva sokkel NS met driekantslot 8mm
Paal vaste bevestiging (NSE), M16 stalen anker (kleur grijs)
Plaatsing door VVS/Trafiroad

VOORDELEN

Overrijdbaar en uitneembaar
Unieke materiaaleigenschappen
Weersbestendig, bij extreme hoge en lage temperaturen
Bestand tegen zuren en zouten en kleurvast
Paal is dubbelwandig en heeft extra lange binnenpijp
Massieve versterkte polyurethanen voet
Voet Ø 94mm, voorzien van schroefdraad M24
Voet en binnenpijp bestaan uit één geheel

TECHNISCHE FICHE

POLE CONE CITY BALL TOP NS

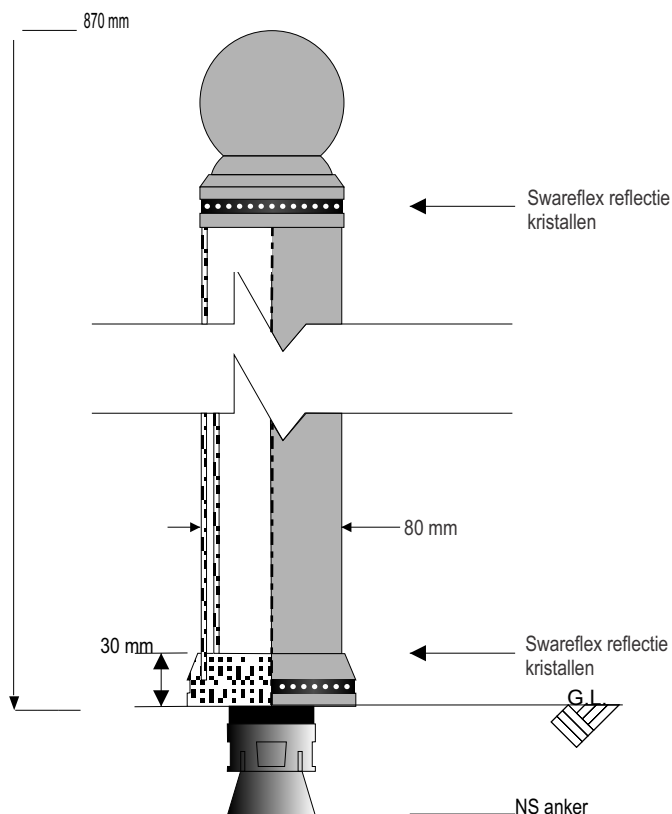

MONTAGE

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zéér belangrijk.

De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24 (Ø 46 x 60mm). Deze wordt verlijmd met een krimprijke niet-watervrezende twee-componenten injectiemortel.

Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een diameter van 59 à 61mm. Na de uitharding wordt de paal vastgezet met een haaksleutel.

Vraag naar onze montagefiche!

Galva verlenganker/galva sokkel met driekantslot

Voor plaatsing in klinkers of bij veel uitnemen paal is er ook een galva verlengingsbuis of galva sokkel met driekantslot 8mm te verkrijgen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie



galva verlengingsbuis



Jislon sokkel met driekantslot 8 mm

