


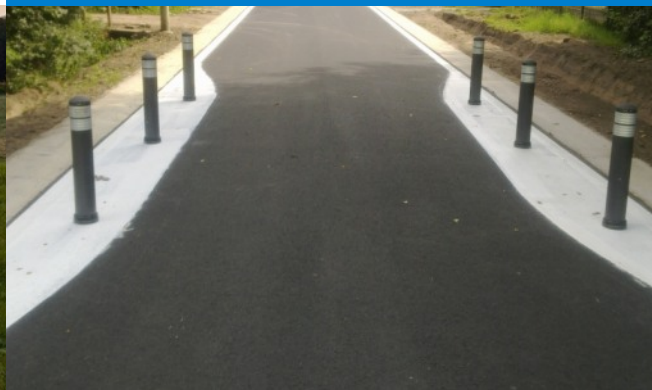

PoleCone DK 8 Big City NS

Esthetische wegneembare flexibele paal

Naast 100% flexibel is de PoleCone Big City NS ook 100% esthetisch, ideaal voor gebruik in stedelijk gebied, marktplaatsen, afsluiten parken, parkeerzones,..... Deze paal heeft een ruwere oppervlaktestructuur en het uitzicht van een gietijzeren paal.



Eigenschappen

- Flexibele wegneembare overrijdbare paal
- Na het overrijden veert de PoleCone paal onmiddellijk terug recht door zijn unieke materiaaleigenschappen, zonder behulp van een mechanisch veersysteem
- Ø 130 mm, hoogte 800 mm, kleur : grijs (andere RAL kleuren op aanvraag)
- Vervaardigd uit een duurzaam en hoogwaardig polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm² en een rek bij breuk van 513%
- De paal is bestand tegen zuren en zouten en zeer kleurvast
- Weersbestendig, bij extreme hoge en lage temperaturen
- De PoleCone Big City heeft een massieve polyurethanen bolle kop en voet, rondom voorzien door witte glasreflectoren (Swareflex)
- De paal is dubbelwandig en heeft een extra lange binnenpijp. De voet en binnenbuis zijn uit één deel gemaakt met een binnen- en buitenpijp
- Onderaan de versterkte massieve polyurethanen voet is een RVS anker met schroefdraad M24
- De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24.
- Bovenaan de paal zijn 2 witte reflecterende 3M folies, klasse 2 HI (2 x 70 mm) aangebracht
- Eenvoudig te wisselen m.b.v. speciale haaksleutel

Opties

- Eigen gewenste RAL kleur
- Galva verlenganker of galva sokkel met driekantslot, bij veelvuldig verwijderen paal



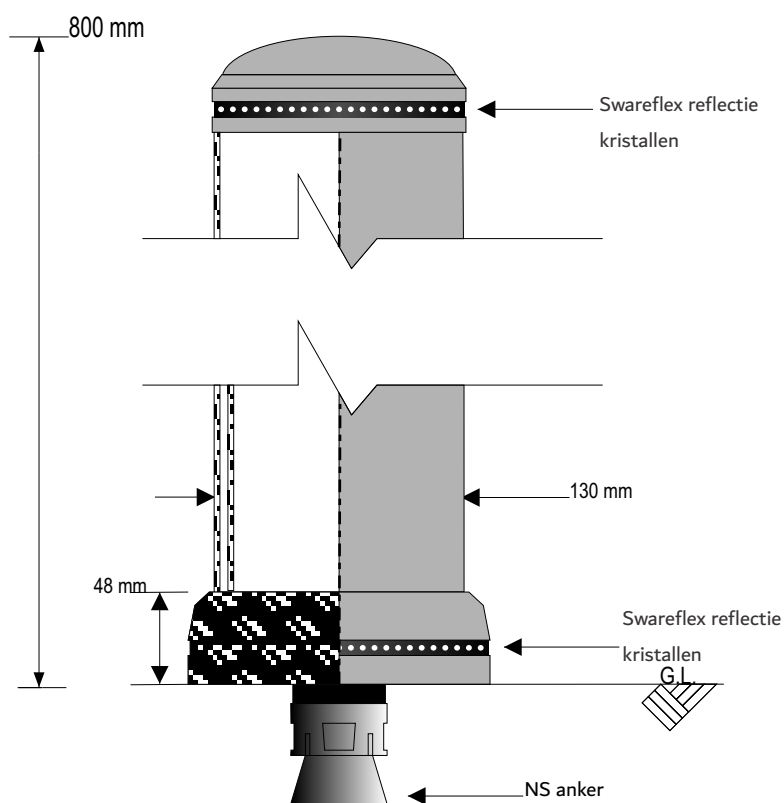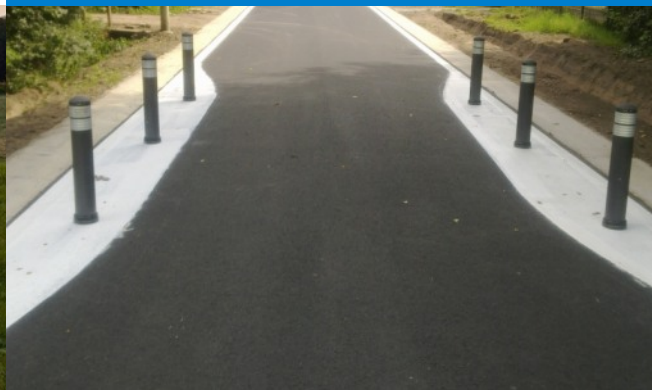

montage

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zeer belangrijk. De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24 (Ø 46 x 60 mm).

Deze wordt verlijmd met een krimprijke niet- watervezende twee-componenten injectiemortel. Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een diameter van 59 à 61 mm. Na de uitharding wordt de paal vastgezet met een haaksleutel.

Voor plaatsing in klinkers of bij veel uitnemen paal is er ook een galva verlengingsbuis of galva sokkel met driekantslot verkrijgbaar.

Vraag naar onze montagefiche!!



galva verlengingsbuis



Jislon sokkel met driekantslot 8 mm

Kies voor de originele Jislon PoleCone

- TÜV gecertificeerd
- Alle PoleCone palen zijn volgens de CE- richtlijnen : EN12899-3: 2007



VVS nv
Signalisatie • Straatmeubilair



📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

☎ +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be