



Ro-Cycle Conus

Flexibele cilindrische paal met vloerbevestiging

Ro-Cycle palen zijn massief, stug, buigzaam, zéér sterk en kunnen tegen een stootje. Indien er niet in de ondergrond een fundatiebuis kan worden geplaatst is er ook het model Conus, deze wordt bevestigd boven het maaiveld d.m.v. boutbevestiging.

Eigenschappen

- Flexibele cilindrische rubberen paal met vloerbevestiging
- Toepasbaar in b.v. parkeergarages, magazijnen,.....
- Deze unieke palen ontstaan na vulkanisatie (geen verlijming)
- Mengeling van 40% nieuw rubber en 60% hergebruikt granulaatrubber (restproduct bij de fabricage van V - snaren, multiriemen en transportbanden)
- Afmetingen: Ø 138 mm , hoogte boven maaiveld: 780 mm
- Conische voet onderzijde: Ø 240 mm, hoogte 50 mm, conische gegalvaniseerde voetflens
- **Om de Ro-Cycle Conus 45° te kunnen plooiën is er een gemiddelde botskracht van 150 kg op bumperhoogte nodig**
- Ro-Cycle palen zijn een goede investering die rendeert door minder herstellkosten bij een aanrijding , onderhoudsvrij en kleiner risico op lichamelijke letsels
- Kleur: zwart
- Voorzien van CE-markering

Montage

Om de botsenergie te verspreiden op de ondergrond wordt de paal met de conische voet op het asfalt of beton geplaatst. De gegalvaniseerde voetflens is voorzien van 6 boutgaten waardoor de paal kan worden vastgezet door chemische ankers of speciale asfaltankers op de ondergrond.



VVS nv


Signalisatie • Straatmeubilair

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be

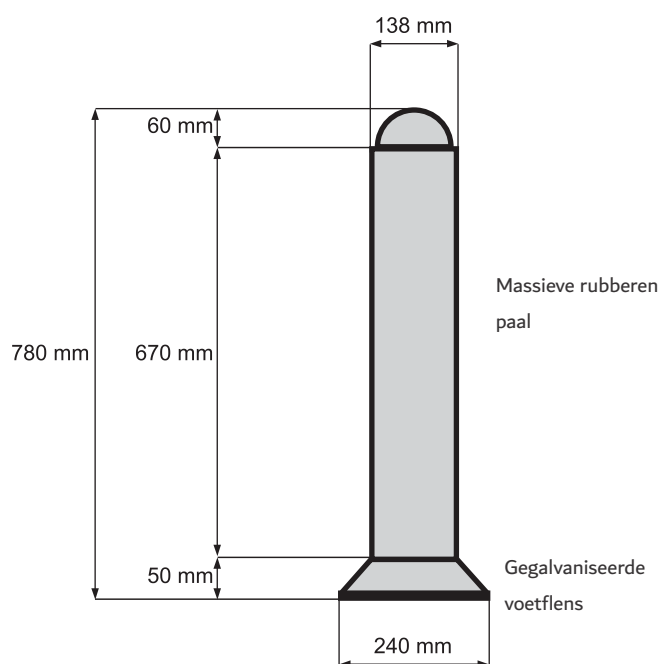

VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair

Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

+32 11 27 35 83

info@vvsnv.be

www.vvsnv.be