


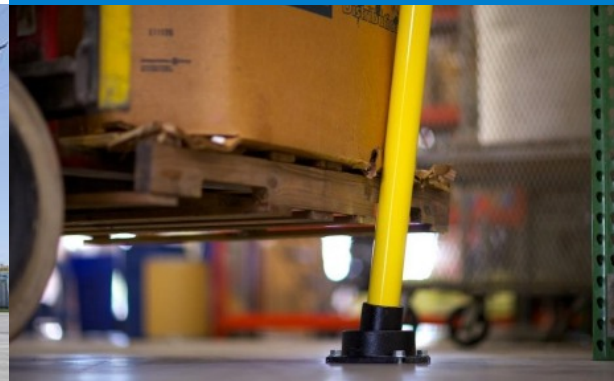

Slowstop® beschermingspaal

Energie- absorberende stootpaal

Slowstop beweegt bij aanrijding beperkt mee (tot 20°), zo wordt de remweg verlengd en de impact van de botsing verkleind, keer op keer. Slowstop beschermt de infrastructuur, voertuigen, voorkomt letsels en onnodige administratie en kosten.

Eigenschappen

- Stootpalen bestaande uit 4 componenten: buispaal, voetstuk, adapter en het elastomeer in het voetstuk (absorbeert de kinetische energie van de impact)
- 4 verschillende diameters van 1600 tot 12000 joules, succesvol gecrashtest bij TÜV TNO
- De buispalen zijn vervaardigd uit gietijzer en staal, conservering buispalen: polyester poedercoating
- Standaard kleur buispalen: geel (RAL 1023), standaard lengte: 1000 mm
- Voetstuk is vervaardigd uit nodulair gietijzer
- Plaatsing m.b.v. betonankers (altijd plaatsen op betonnen ondergrond)
- De stootpaal kantelt max. tot 20°. De paal absorbeert de energie en verzacht de schok

Modellen

- **Type 1** - buispaal Ø 76,1 x 5 mm- geschikt voor voertuigen tot 3 ton (3000 kg) met een snelheid van 5,3 km/u = 3240 Joule
- **Type 2** - buispaal Ø 101,6 x 6,3 mm - geschikt voor voertuigen tot 5 ton (5000 kg) met een snelheid van 5,3 km/u = 5334 Joule
- **Type 2.5** - buispaal Ø 139,7 x 6,3 mm - geschikt voor voertuigen tot 10 ton (10000 kg) met een snelheid van 6 km/u = 14000 Joule
- **Type 3** - buispaal Ø 177,8 x 8 mm - geschikt voor voertuigen tot 14 ton (14000 kg) met een snelheid van 5,8 km/u = 25800 Joule



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be