




PoleCone City RVS- look

Flexibele paal met RVS uitstraling

Naast flexibel is de PoleCone City RVS - look esthetisch, ideaal voor gebruik in stedelijk gebied, marktplaatsen, afsluiten parken, parkeerzones,..... Deze paal heeft een uitzicht van een inox afbakeningspaal.

Eigenschappen

- Flexibele wegneembare overrijdbare paal
- Na het overrijden veert de flexibele paal onmiddellijk terug recht door zijn unieke materiaaleigenschappen, zonder behulp van een mechanisch veersysteem
- Ø 80 mm, hoogte 800 mm
- Kleur : titanium- silver (RVS look)
- Vervaardigd uit een duurzaam en hoogwaardig polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm² en een rek bij breuk van 513%
- De paal is bestand tegen zuren en zouten, kleurvast en weersbestendig
- De PoleCone City heeft een massieve polyurethanen bolle kop en voet, rondom voorzien door witte glasreflectoren (Swareflex)
- De paal is dubbelwandig en heeft een extra lange binnenpijp. De voet en binnenbuis zijn uit één deel gemaakt met een binnen- en buitenpijp
- Onderaan de versterkte massieve polyurethanen voet (Ø 94 mm) is een RVS anker voorzien van schroefdraad M24
- De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24.
- Bovenaan de paal is 1 witte reflecterende 3M folie , klasse 2 (1 x 70 mm) aangebracht
- Eenvoudig te wisselen m.b.v. speciale haaksleutel

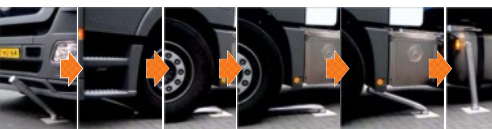

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

☎ +32 11 27 35 83


✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair

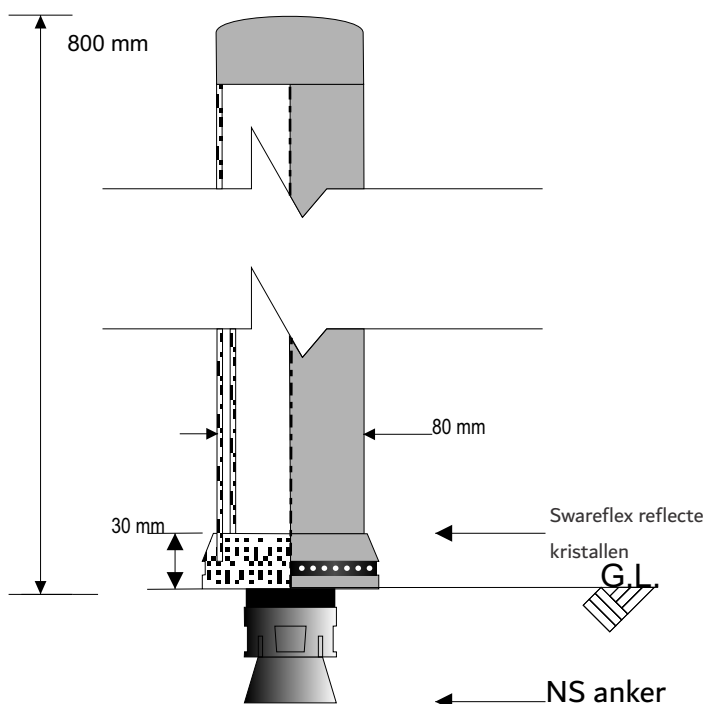

montage

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zeer belangrijk. De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24 (Ø 46x 60 mm).

Deze wordt verlijmd met een krimprijke niet - watervezende twee-componenten injectiemortel.

Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een diameter van 59 à 61 mm. Na de uitharding wordt de paal vastgezet met een haaksleutel.

Voor plaatsing in klinkers of bij veel uitnemen paal is er ook een galva verlengingsbuis of galva sokkel met driekantslot verkrijgbaar.



galva verlengingsbuis



Jislon sokkel met driekantslot 8 mm

Kies voor de originele Jislon PoleCone

- TÜV gecertificeerd
- Alle PoleCone palen zijn volgens de CE- richtlijnen : EN12899-3: 2007



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair



📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be