

TECHNISCHE FICHE

POLE CONE BIG LS

Artikelfamilie	Palen
Soort	Flexibel
Fabrikant	Jislon
Artikelgroep	-
Artikelomschrijving	Pole Cone Big LS
Artikelcode	-



Overrijdbare wegneembare flexibele paal.

Al jarenlang zorgen de flexibele Pole Cone geleidingspalen van Jislon voor een hogere veiligheid op de vlaamse wegen. Deze overrijdbare flexibele paal heeft een grotere zichtbaarheid door zijn grotere diameter waardoor deze paal ook nog meer impact kan verdragen.

Verschillende testen hebben bewezen dat de Pole Cone NSE minimaal 1000 keer met een wielbelasting van 800 - 1000kg en een snelheid van 70 km/u kan worden overreden en vervolgens weer in de originele positie kan komen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Duurzaam en hoogwaardig polyurethaan
Afmetingen	Ø 130mm, hoogte 800mm
Kleuren	Geel, oranje, zwart en rood
Treksterkte	338 kg/cm ²
Afwerking	Volledige extrusie, glad, geen spiral extrusion
Reflectie	3 witte reflecterende 3M folies
	Voet rondom voorzien van glasreflectoren
Montage	In ondergrond d.m.v. alu montagebus M24
Certificering	CE - TÜV
	Conform SB250

OPTIES

RAL kleur naar keuze (vanaf 50 stuks)

Galva verlengingsanker Ø 76mm, hoogte 300mm

Plaatsing door VVS/Trafiroad

VOORDELEN

Uitneembaar en overrijdbaar

Unieke materiaaleigenschappen

Weersbestendig, bij extreme hoge en lage temperaturen

Bestand tegen zuren en zouten en kleurvast

Paal is dubbelwandig met een binnen- en buitenpijp van 3mm

Massieve versterkte polyurethanen voet


Voet Ø 157mm, hoogte 48mm, voorzien van schroefdraad M24

Voet en binnenpijp bestaan uit één geheel



TECHNISCHE FICHE

POLE CONE BIG LS

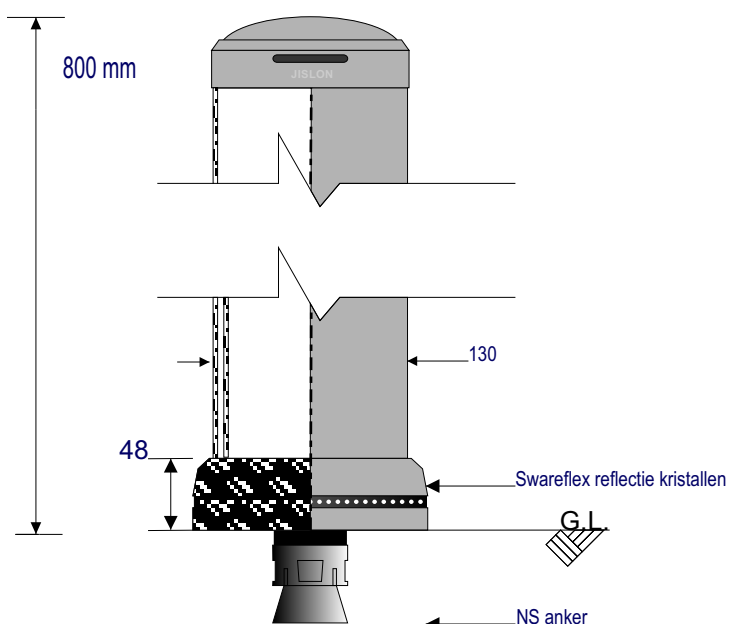

MONTAGE

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zéér belangrijk.

De paal wordt geplaatst in de ondergrond d.m.v. een aluminium montagebus M24 (Ø 46 x 60mm). Deze wordt verlijmd met een krimprijke niet-watervrezende twee-componenten injectiemortel.

Hiervoor wordt in de ondergrond een gat geboord met een diameter van 59 à 61mm. Na de uitharding wordt de paal vastgezet met een haaksleutel.

Vraag naar onze montagefiche!

Galva verlenganker/galva sokkel met driekantslot

Voor plaatsing in klinkers of bij veel uitnemen paal is er ook een galva verlengingsbuis of galva sokkel met driekantslot 8mm te verkrijgen.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie



galva verlengingsbuis



Jislon sokkel met driekantslot 8 mm

