



## Agrisluis (tractorsluis)

### De oplossing voor sluijverkeer te voorkomen

De Agrisluis is een tractorsluis wat ervoor moet zorgen dat er geen sluijverkeer meer plaatsvindt. Deze verhoging in gewapend beton zorgt dat er alleen een selectieve toegang is voor landbouwverkeer en/of fietsverkeer. De verhoging maakt het voor de meeste personenwagens moeilijk tot onmogelijk zonder schade verder te rijden op de weg.


### Eigenschappen

- Vervaardigd uit gewapend beton
- Betonkwaliteit: C45/55
- Milieuklasse: XF4
- Wapening: B500A / B500B
- Dekking: 35 mm
- Standaard kleur: grijs
- Lengte: 2500 mm
- Breedte: 1000 mm
- Totale hoogte: 370 mm (verloop van 200 naar 370 mm)
- De inbouwdiepte van de tractorsluis bedraagt 200 mm, het maximale hoogteverschil tussen de rijbaan en het hoogte punt van de tractorsluis mag niet meer dan 170 mm bedragen
- Gewicht: 1850 kg
- Element kan voorzien worden van schroefhuizen M16 voor plaatsing m.b.v. hijsstropen
- Deze betonelementen worden geproduceerd en geleverd onder KOMO Productcertificaat , ISO 9001 en milieuzorgsysteem 14001 gecertificeerd




### Opties

- Witte markering bovenkant
- Glasbolreflectoren of LED wegmarkeringen op zonne-energie
- Andere verkeersvoorzieningen: flexibele palen of vaste afbakeningspalen zijkant, verkeersborden
- Plaatsing VVS

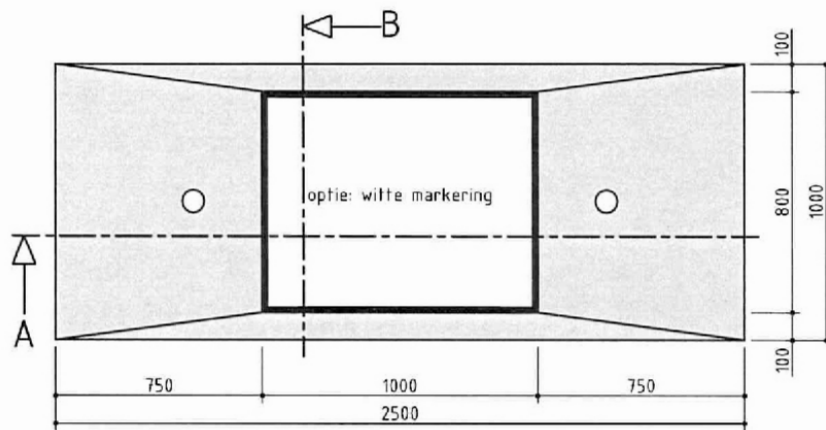

AANZICHT STORTZIJDE

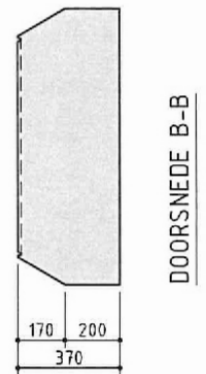

DOORSNEDE B-B



DOORSNEDE A-A