

Reflectoren

Glasbolreflector Lux

Een perfecte geleiding van de weg

Glasbolreflectoren werken met retro reflectie. Dat wil zeggen dat ze 360° rond het invallende licht weerkaatsen, terug in de richting waaruit het komt. Deze retro reflectie is van groot belang voor onze verkeersveiligheid. Ze weerkaatsen het licht van voertuigen namelijk vanuit elke invalshoek.

Zo begeleiden of waarschuwen ze weggebruikers in de meest uiteenlopende verkeerssituaties. Deze glasbolreflectoren staan bekend om hun kwaliteit, ze behoren tot de sterkste ter wereld. Bovendien gaan ze veel langer mee dan kunststof of aluminium reflectoren.

Omwille van de geautomatiseerde plaatsingsmethode kunnen er tot 600 stuks/dag worden geplaatst.

Technische specificaties

	LUX 3	LUX 4	LUX 5	LUX 7
Diameter:	Ø 100 mm.	Ø 100 mm.	Ø 50 mm.	Ø 75 mm.
Druksterkte:	80 ton	60 ton	30 ton	60 ton
Impact weerstand:	> 150 Joule	> 150 Joule	> 150 Joule	> 150 Joule
Hoogte boven verharding:	18,5 mm.	14 mm.	11,5 mm.	17 mm.
Diepte te boren gat:	26 mm.	26 mm.	12 mm.	26 mm.
Gewicht:	540 gram	540 gram	60 gram	280 gram
Montage:	2-componentenlijm	2-componentenlijm	2-componentenlijm	2-componentenlijm
Plaatsing:	Zowel asfalt als beton ondergrond	Zowel asfalt als beton ondergrond	Zowel asfalt als beton ondergrond	Zowel asfalt als beton ondergrond
Bi-directionaal:	-	-	-	3 x feller in rijrichting

Toepassingen

- Accentueren van gevaarlijke bochten
- Rijbaanafscheiding en geleiding
- Kantmarkering
- Rotondes
- Verkeerseilanden,....

Waarom kiezen voor de LUX glasbolreflectoren van Van Wylick

Er zijn verschillende fabrikanten van glasbolreflectoren actief. Deze reflectoren verschillen enorm in kwaliteit betreft de coating, het soort glas, de reflectiewaarde en de druksterkte. Laatstgenoemde is een belangrijk kenmerk om de kwaliteit van een glasbol te kunnen toetsen, de druksterkte bepaalt voor een groot deel de levensduur van de glasbolreflector.

Glasbolreflector Lux

Een perfecte geleiding van de weg

Montage

VVS nv is de Belgische verdeler voor Van Wylick in België. De vakkundige montage wordt gerealiseerd door hen. Zo staan we samen garant voor een hoogstaande kwaliteit. Al meer dan 25 jaar is de Nederlandse firma Van Wylick de marktleider voor het leveren en plaatsen van glasbolreflectoren in Nederland.

Om de stijgende vraag naar grote aantallen aan te kunnen heeft Van Wylick een **montagemachine**, de LUX, ontwikkeld. Ideaal voor montage in asfalt, maar er kan ook gemonteerd worden in beton met behulp van een montagebus. Deze uniekemachine is voorzien van een verstelbare boorkop, een afstandmeter en een veeg/zuig-installatie.

Voordelen voor de opdrachtgever:

- Er hoeft niet langer uitgezet te worden.
- Wegdek wordt automatisch 100% schoon achter gelaten.
- Kostenbesparend door kortere plaatsingstijd.
- De LUX kan ca.600 glasbolreflectoren plaatsen per dag.
- Minimale tijd afzetting werf.




Eigenschappen

- Te plaatsen in zowel asfalt- als beton ondergrond.
- Kostenbesparend (lange levensduur).
- Korte plaatsingstijd (tot 600 reflectoren/dag).
- Minimale tijd afzetting werf.
- Veiligheidsglas - fully tempered.
- Sterkste glasbolreflectoren ter wereld. (tot 80 ton belasting)
- Bestand tegen sneeuwschuivers.
- Verschillende uitvoeringen en diameters.
- Conform NEN-EN 1463-1 en -2.
- Overrijdbaar.
- 360° reflectie - geen dode hoeken.
- Onderzijde voorzien van coating met reflecterende werking
- Grote druksterkte tot maximaal 80 ton.
- Reflectiewaarde neemt niet af.
- CO² reductie, zeer milieuvriendelijk.
- Weerkaatsing onder 0,3° : 400 mcd/lx.
- Onderhoudsvrij en zelfreinigend, glas trekt geen vuil aan.
- Extreem duurzaam.
- Werken onder alle weersomstandigheden, dag en nacht.

Opties

Beschikbaar in andere kleuren
(blauw, wit, geel, amber of groen).

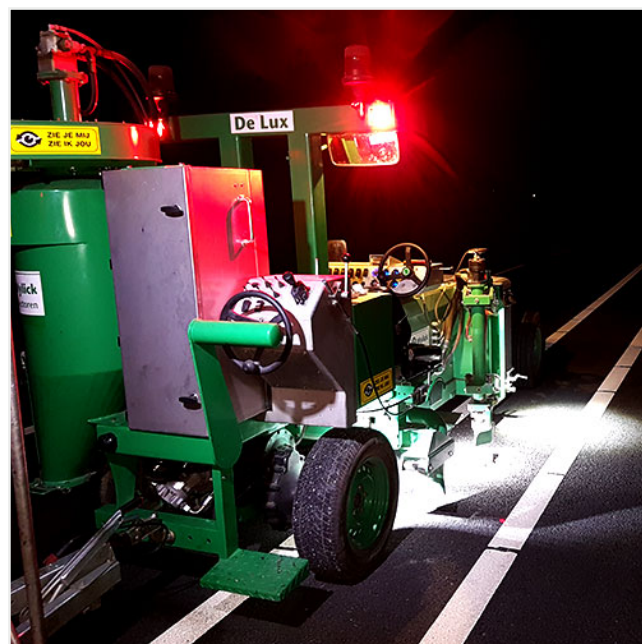

Galerij



Extra informatie

De getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen verschillen met het definitieve product.

Wenst u meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met onze verkoopsafdeling of een kijkje nemen op onze website: <https://vvs-sstraatmeubilair.be>.



<https://www.vvsnv.be>