

Dynamische borden

Snelheidsinformatiebord DSD Smart

Confronteer bestuurders met hun snelheid

Bewustwording zorgt voor een aanpassing van de snelheid en draagt bij tot een hogere verkeersveiligheid. De snelheidsinformatieborden kunnen eenvoudig worden geplaatst op wegen rondom schoolomgevingen of andere ongeval gevoelige plaatsen. De DSD snelheidsinformatieborden kunnen modulair worden samengesteld. Je kiest uit 3 basismodellen (Light, Smart of Pro), voegt een voeding toe (op netstroom, met batterij of met zonnepaneel) en vervolgens bepaal je op welke manier(en) je wenst te communiceren met de displays (smartphone/tablet, webbrowser, handheld). Bovendien kan je de functionaliteiten uitbreiden naar wens.

Kenmerken DSD Smart Display:

- circa 480 hoogwaardige LED's
- hoogte cijfers ca. 340mm
- gewicht: 6kg
- weergave: 3-199 km/u
- radarbereik: 80m tot 100m
- afmetingen: 527 x 806 x 51mm
- behuizing: Luran asa (kunststof)
- voorpaneel: Makrolon (polycarbonaat)
- rood/witte reflecterende boordrand
- weergave van accu-spanning
- automatische aanpassing helderheid
- standaard dataoverdracht Bluetooth® optioneel GPRS
- intern geheugen standaard ca.57000 voertuigen
- Nederlandstalige software
- Nederlandstalige handleiding

VVS DSD Smart totaaloplossing omvat:

- DSD Smart display
- SmartBracket installatieset voor eenvoudige montage
- voeding keuze uit:
 - o zonnepaneel (SolarSystem) incl. interne back-up batterij 19Ah
 - o netstroom (PowerUnit)
 - o batterij (PowerPack) ca. 10dagen autonomie
- inclusief functie uitbreidingen:
 - o safety: afwisselende weergave smiley/snelheid
 - o 2 kleuren: groen/rood
 - o data-recording: gegevensverzameling
 - o anti-race: preventie straatraces
 - o spion: verborgen metingen
 - o meting in beide richtingen
- 1 DSD Full App voor eenvoudig instellen en toegang gegevens (extra applicaties optioneel)
- 1 WebReporter licentie voor toegang tot webbased software-platform myTrafficdata (extra licenties optioneel)

Extra informatie

De getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen verschillen met het definitieve product.

Wenst u meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met onze verkoopsafdeling of een kijkje nemen op onze website: <https://vvs-signalisatie.be>

Het basismodel voorzien van dataregistratie "DSD Smart"

Deze snelheidsinformatiedisplay wisselt de weergave van SNELEHEID af met een SMILEY. Bij een te hoge snelheid verschijnt een droevige, rode smiley en kleurt de snelheid rood. Bij het respecteren van de snelheid verschijnt een blijde, groene smiley en kleurt de snelheid groen. De display is voorzien van dataregistratie. Dankzij een webgebaseerd softwareplatform kan met communiceren met de display, setup-bestanden maken, grafieken weergeven, statistieken en rapporten uit het systeem exporteren enz. De display is beschikbaar met vaste aansluiting op de netstroom, met batterij of met zonnepaneel inclusief back-up batterij. De parameters kunnen worden ingesteld dmv. een Android applicatie of handheld via bluetooth verbinding of ze kunnen vanop afstand worden ingesteld dmv. GPRS verbinding. De functionaliteiten kunnen naar wens worden uitgebreid dankzij de modulariteit.



Dynamische borden

Snelheidsinformatiebord DSD Smart

Toebehoren

SolarSystem zonnepaneel

- vermogen: 100 Watt
- afmetingen: 1000 x 657 x 30mm
- gewicht: 12 kg
- back-up batterij 19Ah voor ca. 7 dagen autonomie
- **indien GPRS: kies model met back-up batterij 30Ah



PowerUnit aansluiting netstroom

- U uit: max. 14,7 VDC,
- U aan: max. 20 VDC
- interne batterij: 12V/7 Ah
- kabellengte: 2,9m
- afmetingen: 300 x 225 x 95mm
- gewicht: 7,6 kg
- past in de SmartBracket diep



PowerPack batterij

- type 12 VDC, 18 Ah
- kabel: 0,5 m + waterdichte kap
- afmetingen: 200 x 180 x 80mm
- gewicht: 5,5 kg
- past in de SmartBracket diep
- autonomie: ca. 10 dagen
- **indien GPRS afgeraden



Snellader:

- type 14,7 VDC, 4,0 A
- oplaadindicator: LED lampje, groen/rood
- aansluiting m.b.v. klemmen
- kabellengte: 1,8m
- afmetingen: 140 x 80 x 45mm



Extra informatie

De getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen verschillen met het definitieve product.

Wenst u meer informatie dan kan u steeds contact opnemen met onze verkoopsafdeling of een kijkje nemen op onze website: <https://vvs-signalisatie.be>

SmartBracket installatieset

Solide, stalen installatieset voor montage op palen van 40mm tot 160mm. (Grotere diameters dmv. stalen banden.)

PLAT: voor displays met SolarSystem
235 x 228 x 40 mm | 2 kg
incl. 2 c-profielen: 25 x 200 x 32 mm | 0.3 kg

DIEP: voor displays met PowerPack of PowerUnit
235 x 228 x 100 mm | 3 kg
incl. 2 c-profielen: 25 x 200 x 32 mm | 0.3 kg




Opties en uitbreidingen:

- GPRS communicatie:
 - o LTE/GPRS model 1x/display
 - o GPRS activatie 1x/display
 - o datatransfer met of zonder SIM kaart 1x/display/maand
 - o File manager 1x/login
 - o Site manager 1x/login
- extra functie uitbreidingen:
 - o smiley: voor weergave zonder snelheid
 - o snelheidslimiet: knipperende weergave snelheidslimiet
 - o timer: voor instellen specifieke tijdsloten + auto aan/uitschakelen
 - o memory+: voor uitbreiding geheugen tot 1.6miljoen voertuigen
- extra software uitbreidingen:
 - o Analyse+ voor gedetailleerde analyse/weergave
 - o TXT omzetting voor omzetting naar TXT data formaat
 - o XLS omzetting voor omzetting naar XLS data formaat
 - o Politierapport voor analyse/rapportering gericht op politie
 - o File manager voor opslag in de cloud
 - o Site manager voor het beheer van verschillende sites
- datacollector handheld voor instellen display
140 x 62 x 22 mm | 0.16 kg | LED display | 2x batterij type AA
- hangslot
65 x 45 x 14mm | 0.2 kg | gelijksluitend | staal
- statief
1750 x 1000 x 600mm | 22 kg | staal
- behuizing voorzien van eigen logo of afbeelding
470 x 365 mm



Galerij

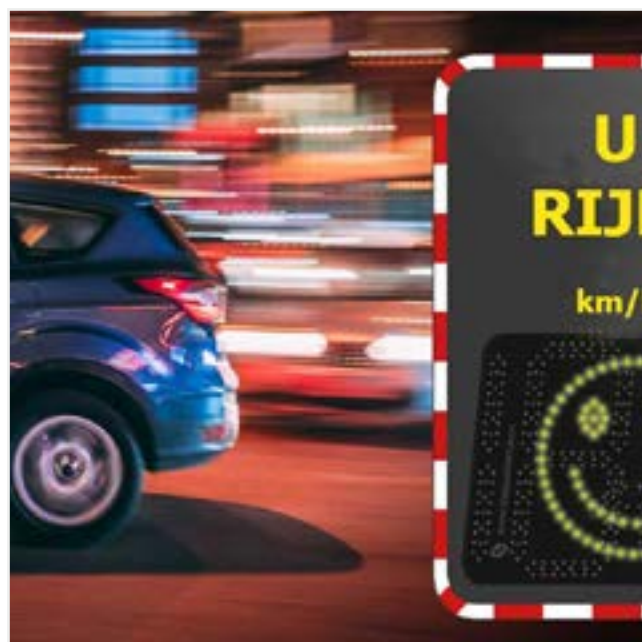

<https://vvs-signalisatie.be>

datacollect[®]