

Signalisation Dynamique

Radar pédagogique DSD Smart

Confronter les conducteurs à leur vitesse

La sensibilisation garantit un ajustement de la vitesse et contribue à une plus grande sécurité routière. Les radars préventifs peuvent facilement être placés sur les routes autour des écoles ou d'autres endroits sujets aux accidents. Les radars pédagogiques DSD peuvent être assemblés de manière modulaire. Vous choisissez parmi 3 modèles de base (Light, Smart ou Pro), ajoutez une alimentation (sur le réseau électrique/éclairage public, avec batterie ou avec panneau solaire) et puis vous déterminez de quelle(s) manière(s) vous souhaitez communiquer avec les écrans (smartphone/ tablette, navigateur Web, ordinateur de poche). De plus, vous pouvez étendre les fonctionnalités comme vous le souhaitez.

Caractéristiques écran DSD Smart:

- environ 480 LED de haute qualité
- chiffres de hauteur environ 340 mm
- poids: 6kg
- affichage: 3-199 km/h
- portée radar: 80 m à 100 m
- dimensions: 527 x 806 x 51mm
- boîtier: Luran asa (plastique)
- face avant: Makrolon (polycarbonate)
- bordure réfléchissante rouge/blanche
- affichage de la tension de la batterie
- réglage automatique de la luminosité
- transfert de données Bluetooth® - GPRS en option
- mémoire interne en standard environ 57000 véhicules
- logiciel Français
- manuel Français

La solution complète DSD Smart comprend:

- écran DSD Smart
- kit d'installation 'SmartBracket' pour un montage facile
- choix d'alimentation parmi:
 - o panneau solaire (SolarSystem)
 - o batterie de secours interne 19Ah y compris
 - o connexion permanente au secteur (PowerUnit)
 - o batterie (PowerPack) environ 10 jours d'autonomie
- y compris les extensions de fonctions:
 - o safety: affichage alterné smiley/vitesse
 - o 2 couleurs: vert/rouge
 - o data-recording: enregistrement des données
 - o anti-race: préventions des courses de rue
 - o spion: mesures cachées
 - o mesure dans les 2 sens
- 1 application DSD Full pour une configuration et un accès aux données faciles (applications supplémentaires en option)
- 1 licence WebReporter pour accéder à la plateforme logicielle Web 'myTrafficdata' (licences supplémentaires en option)

Informations supplémentaires:

Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit final.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au n° 011/273.583 ou par notre lien: www.vvssa.be

Le modèle de base + enregistrement des données "DSD Smart"

Ce radar pédagogique alterne l'affichage de VITESSE avec un SMILEY. Si la vitesse est trop élevée, un triste smiley rouge apparaît et la vitesse deviendra rouge. En respectant la vitesse, un joyeux smiley vert apparaît et la vitesse passe au vert. L'écran est équipé d'un système d'enregistrement des données.

Une plateforme logicielle basée sur le Web vous permet d'interagir avec l'affichage, de créer des fichiers de configuration, d'afficher des graphiques, d'exporter des statistiques et des rapports à partir du système, etc. Le radar est disponible avec une connexion permanente au secteur, avec batterie ou avec panneau solaire (batterie de secours incl.).

Les paramètres peuvent être réglés à l'aide d'une application Android ou via un ordinateur de poche ou ils peuvent être réglés à distance en utilisant une connexion GPRS. Les fonctionnalités peuvent être étendues à volonté grâce à la modularité.




Signalisation Dynamique

Radar pédagogique DSD Smart

Accessoires

SolarSystem panneau solaire

- puissance : 100 watts
- dimensions : 1000 x 657 x 30 mm
- poids : 12 kg
- batterie de secours 19Ah pour une autonomie d'environ 7 jours
- *avec GPRS: choisissez batterie de secours 30Ah

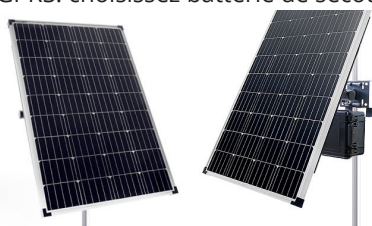

PowerUnit branchement secteur

- U éteint: max. 14,7 Vdc,
- U allumé: max. 20 Vdc
- batterie interne: 12V/7 Ah
- câble: 2,9m
- dimensions: 300 x 225 x 95mm
- poids: 7,6 kg
- s'intègre dans le SmartBracket plat



PowerPack batterie

- type 12 Vdc, 18 Ah
- câble: 0,5 m + capuche imperméable
- dimensions: 200 x 180 x 80mm
- poids: 5,5 kg
- s'intègre dans le SmartBracket profond
- autonomie: environ 10 jours
- **si GPRS non recommandé



Chargeur:

- type 14,7 Vdc 4,0 A
- indicateur de charge: lumière LED, vert/rouge
- connexion utilisant pinces
- câble: 1,8m
- dimensions: 140 x 80 x 45mm
- poids: 0,8 kg



Informations supplémentaires:

Les images présentées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit final.

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service commercial au n° 011/273.583 ou par notre lien: www.vvssa.be

SmartBracket kit d'installation


Kit d'installation en acier solide pour le montage sur des poteaux de 40 mm à 160 mm. (Diamètres plus grands au moyen de bandes d'acier.)

PLAT: pour les montages avec SolarSystem.

235 x 228 x 40 mm | 2 kg
avec 2 profilés en C : 25 x 200 x 32 mm | 0,3 kg

PROFOND: pour les montages avec PowerPack ou PowerUnit.

235 x 228 x 100 mm | 3 kg
avec 2 profilés en C : 25 x 200 x 32 mm | 0,3 kg



Accessoires et extensions

- Communication GPRS:
 - o modem LTE/GPRS 1x/écran
 - o activation GPRS 1x/écran
 - o transfert de données sans/avec carte SIM 1x/display/mois
 - o File manager 1x/login
 - o Site manager 1x/login
- Extensions de fonctions supplémentaires:
 - o smiley: pour un affichage sans vitesse
 - o limitation de vitesse : affichage de limitation de vitesse clignotant
 - o timer: pour régler des plages horaires spécifiques + marche/arrêt automatique
 - o memory+: pour étendre la mémoire jusqu'à 1,6 million de véhicules
- Extensions logicielles supplémentaires :
 - o Analysis+ pour une analyse/affichage détaillé
 - o Conversion TXT pour la conversion au format de données TXT
 - o Conversion XLS pour la conversion au format de données XLS
 - o Rapport de police pour analyse/rapport à destination de la police
 - o Gestionnaire de fichiers pour le stockage en nuage
 - o Gestionnaire de site pour la gestion de différents sites
- Collecteur de données portable pour le réglage de l'affichage. 140 x 62 x 22 mm | 0,16 kg | Affichage LED | 2x piles type AA
- Cadenas. 65 x 45 x 14 mm | 0,2 kg | clés identiques | acier
- Trépied. 1750 x 1000 x 600 mm | 22 kg | acier
- Prévu de votre propre logo ou image. 470x365mm



Galerie



<https://vvssa.be>

datacollect[®]