



PoleCone DK7 City NSE

Esthetische flexibele paal

Naast 100% flexibel is de PoleCone City NSE ook 100% esthetisch, ideaal voor gebruik in stedelijk gebied, marktplaatsen, afsluiten parken, parkeerzones,... Deze paal heeft een unieke ruwere oppervlakte-structuur en het uitzicht van een gietijzeren paal.

Eigenschappen

- Flexibele overrijdbare paal
- Na het overrijden veert de paal onmiddellijk terug recht door zijn unieke materiaaleigenschappen, zonder behulp van een mechanisch veersysteem
- Ø 80 mm, hoogte 805 mm
- Standaard kleur : grijs en donkergroen (op aanvraag)
- Vaste bevestiging, standaard geleverd met stalen M16 anker
- Vervaardigd uit een duurzaam en hoogwaardig polyurethaan met een treksterkte van 338 kg/cm² en een rek bij breuk van 513%
- De paal is bestand tegen zuren en zouten en zeer kleurvast
- Weersbestendig, bij extreme hoge en lage temperaturen
- De PoleCone City NSE heeft een massieve polyurethanen bolle kop en voet, rondom voorzien door glazen reflectoren (Swareflex)
- De paal is dubbelwandig en heeft een extra lange binnenpijp. De voet en binnenbuis zijn uit één deel gemaakt met een binnen- en buitenpijp
- Onderaan de versterkte massieve polyurethanen voet (Ø 94 mm) is een schroefdraad van 16 mm
- Bovenaan de paal zijn 2 witte reflecterende 3M folies, klasse 2 (2 x 70 mm) aangebracht

Opties

- Eigen gewenste RAL kleur (minimale afname 50 stuks)
- Andere hoogtes: 650 of 1000 mm



VVS nv


Signalisatie • Straatmeubilair

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be

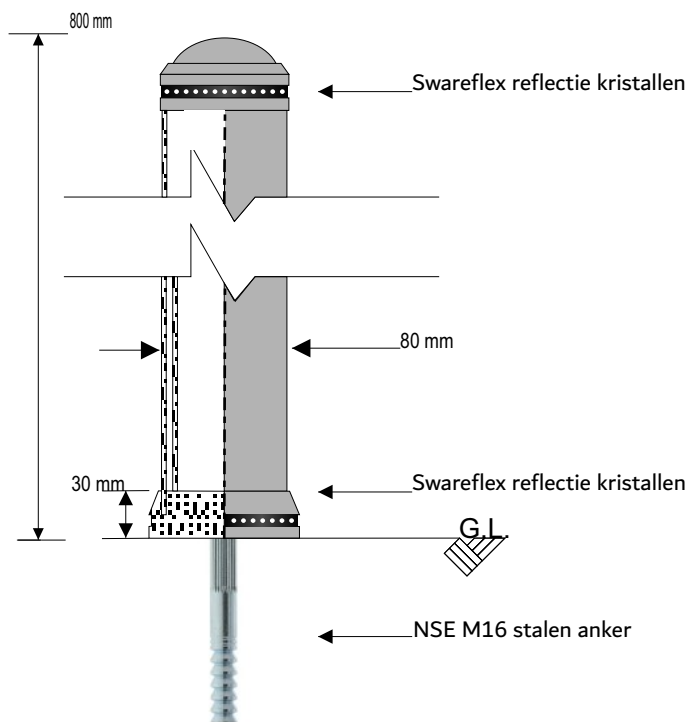

montage

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zeer belangrijk. Met behulp van een zware boorhamer (Ø 28mm) wordt een gat in het asfalt of beton geboord, diepte 1-13cm. Daarna het gat reinigen en injecteren met een krimprijke niet-watervreuzende twee-componenten injectiemortel. De paal met de paal met een draaiende beweging in het gat plaatsen en 15 tot 20 minuten laten uitharden.

Vraag naar onze montagefiche

Kies voor de originele Jislon PoleCone

- TÜV gecertificeerd
- Alle PoleCone palen zijn volgens de CE- richtlijnen : EN12899-3: 2007



VVS nv

Signalisatie • Straatmeubilair

📍 Veldstraat 107 B-3500 Hasselt

📞 +32 11 27 35 83

✉ info@vvsnv.be

🌐 www.vvsnv.be